



# Bindo 2



Pigment PROF


 Система покрытий  
Dulux PROF

## Глубокоматовая водоэмульсионная краска для потолков

- Технология Pigment Prof — больше белого пигмента диоксида титана ( $TiO_2$ ) — отличная укрывистость и белизна
- Увеличенное «время высыхания» — позволяет достичь идеально ровной поверхности
- Высокая степень белизны
- Идеальна для неокрашенных поверхностей

### Описание

Краска Bindo 2 идеальна для окрашивания потолков. Легко наносится без разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается и почти не пахнет.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, шпатлёвка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Особенно рекомендуется для окраски потолков, ранее не подвергавшихся окрашиванию, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет, библиотека, офис и т. д.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Вновь отшпатлёванные поверхности загрунтуйте грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.

### Разбавление

Для первого слоя при необходимости разбавить краску водой в соотношении 1 часть воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

### Технические данные


Связующее	Сополимер винилацетата
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	54 %
Плотность	1,45 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания	4 часа
Расход	До 11 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C
Уход за окрашенной поверхностью	Допускает лёгкую влажную уборку без моющих средств

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

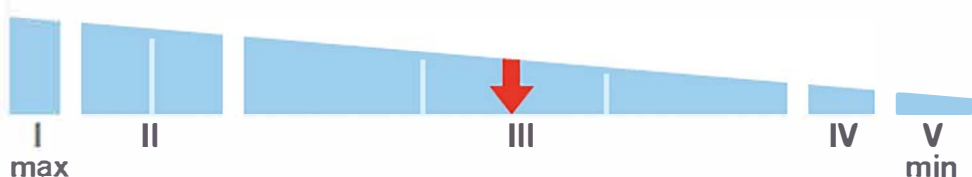

### Упаковка

