


Diamond Extra Matt




Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4–6 часов
Расход на один слой	До 16 м ² /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному мытью с применением бытовой химии и абразивных моющих средств без образования залоснившихся участков. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

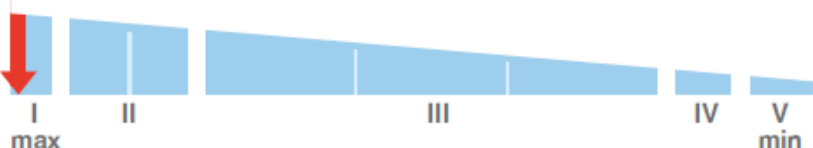

Упаковка



Глубокоматовая износостойкая краска для стен и потолков

Технология Diamond — экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего формирует прочное покрытие, надолго сохраняя цвет.

- Срок службы покрытия до 25 лет*
- Образует покрытие в 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски
- Антибликовый эффект
- Покрытие устойчиво к мытью с абразивными моющими средствами без образования залоснившихся участков
- Экономичный расход — до 16 м²/л

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для стен и потолков. Антибликовое покрытие визуально маскирует несовершенства поверхности. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной влажностью, таких, как спальня, гостиная, кладовка, кабинет и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например, холлов, коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°. Большие поверхности рекомендуется окрашивать методом распыления.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"